

静かな雰囲気をもたらす「もだんろ」

静かな雰囲気をもたらす「もだんろ」は、丸みのあるデザインが特徴的で、遠風と輻射熱を併用させて高い暖房性能を実現しました。



型名	もだんろ
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大 235 (平均 112) W/h
排気管口径	120×80φ (FF式) / 106φ (煙突式)
本体重量	75kg
本体寸法	高さ:770mm 幅:515mm 奥行:710mm
給排気方式	密閉式・強制排気形 (FF式) / 半密閉式・自然排気形 (煙突式)
暖房方式	強制対流形・直接放射形 (FF式) / 自然対流形 (煙突式)
点火方式	自動点火 (カートリッジヒーター)
火力調整	火力切替ダイヤル
使用燃料	木質ペレット燃料のみ (産地産物由来のものは最良)
燃料消費量	最小 0.6 ~ 最大 2.2 kg/h (出力の設定により変動)
暖房出力	4~10.2kw (3,400kcal~8,000kcal)
暖房面積	30畳程度 (15㎡)
強制送風	シロッコファン
タンク容量	12kg
供給方式	スクリュウ方式
付属機能	自動着火、消火、耐風、過熱防止、ペレット残量検知
オプション	不凍液循環床暖房システム、やけど防止輪、数値

※仕様は予告なく変更する場合があります。



もだんろ 寸法図

もだんろ 煙突式

もだんろ FF式


黒のぬくもり 信州型

黒の美しさが際立つ「信州型」は、無駄を削ぎ落としたシンプルでコンパクトなデザインでコンパクト設計になっています。暖房性能はもだんろと同じです。



型名	信州型
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大 235 (平均 112) W/h
排気管口径	120×80φ (FF式) / 106φ (煙突式)
本体重量	75kg
本体寸法	高さ:820mm 幅:450mm 奥行:670mm
給排気方式	密閉式・強制排気形 (FF式) / 半密閉式・自然排気形 (煙突式)
暖房方式	強制対流形・直接放射形 (FF式) / 自然対流形 (煙突式)
点火方式	自動点火 (カートリッジヒーター)
火力調整	火力切替ダイヤル 30段階調整ダイヤル (15㎡)
使用燃料	木質ペレット燃料のみ (産地産物由来のものは最良)
燃料消費量	最小 0.6 ~ 最大 2.2 kg/h (出力の設定により変動)
暖房出力	4~10.2kw (3,400kcal~8,000kcal)
暖房面積	30畳程度 (15㎡)
強制送風	シロッコファン
タンク容量	18kg
供給方式	スクリュウ方式
付属機能	自動着火、消火、耐風、過熱防止、ペレット残量検知
オプション	不凍液循環床暖房システム、やけど防止輪、数値

※仕様は予告なく変更する場合があります。

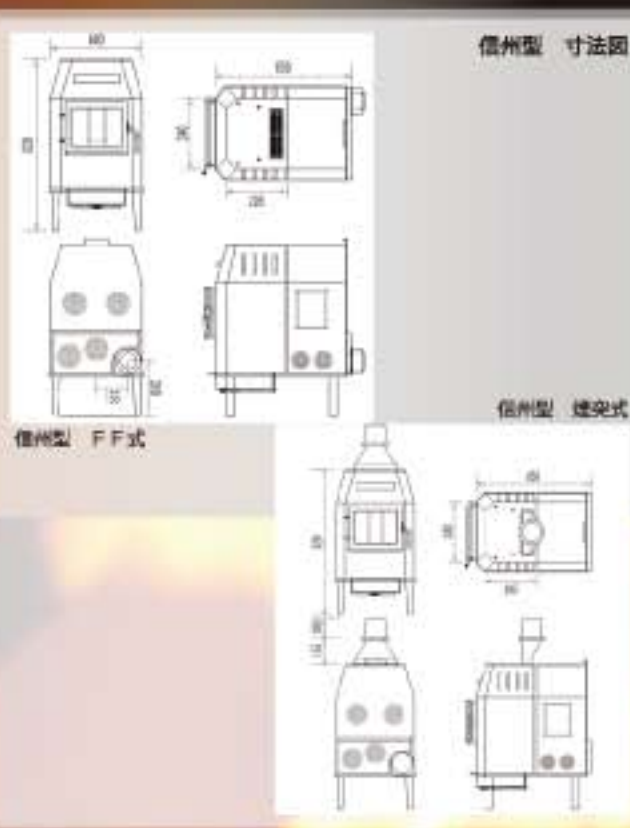

信州型 寸法図

信州型 煙突式

信州型 FF式

※ 暖房出力は、燃料の種類 (樹種) によって多少の変動があります。
※ 太い木質ペレット (直径:8mm以上) や樹皮を原料とする木質ペレットは使用できません。
※ 本製品は海外では使用できません。



安全にお使いいただく為に

正しく安全にお使いいただく為に使用前には必ず商品に添付されています「取扱説明書」をよくお読みの上、お使いください。

製造・販売

有限会社 近藤鉄工

所在地 〒399-4301

長野県上伊那郡宮田村 つつじヶ丘工業団地6110

連絡先 TEL 0265-85-2339 FAX 0265-85-4399

E-mail info@kondo-iw.co.jp

ホームページ

商品の詳細はホームページからご覧いただけます

アクセス▶

<http://kondo-iw.co.jp/>

有限会社 近藤鉄工



The Kondo ironworker's pellet stove

森のストーブ もだんろ

部屋に溶け込むインテリア感覚の洗練されたデザイン

アーチ型の天板、シックなカラーバリエーション、正に、「もだんな暖炉」=「もだんろ」です。見る者を楽しませるデザイナーズペレットストーブ。



Biomass energy gentle to natural environment

癒いの温もり 信州型

信州の厳しい自然の中で生まれたこだわりのペレットストーブ

信州の厳しい冬の寒さの中から生まれた、「高熱効率」、「高熱循環」を実現した職人ストーブ、それが「信州型」です。



次世代に誇れる「暖房器具」を職人のプライドで造り上げました。

選べるカラーバリエーション

ブラック

ガーネット

グリーン



天板にはやかんや鍋が置けます。



開口が大きくてペレットの補充が楽な燃料タンク。



簡単操作の集中パネル。



おはようタイマー



オプションも充実



燃焼灰は自動的に受皿にたまりますので定期的に処理をして下さい。



屋外に排気をしながら外気を取り入れるFF式。

近藤鉄工のペレットストーブ

品質にこだわるから大量生産は出来ません
近藤鉄工のペレットストーブは厳選された材料・部品を用いて厳しい品質管理のもと、ひとつひとつ丁寧に職人が丹精を込めて造り上げます。施工後のメンテナンス等にも最善の気を配ります。

製造工程からエコを意識、近藤鉄工の製造ラインは機械化に頼りません。



信州の厳しい自然環境で立証された効果

厳しい冬でも効果的な暖房器具であるために、燃焼効率や熱循環、空気循環に至るまで、研究、開発を行っております。各研究機関との協力により、耐久性・安全性に優れたペレットストーブを開発・生産しております。

輻射熱効果で体を芯まで暖め、揺らぐ炎は見る者の心を奪い、「癒し」をもたらします。



30畳の部屋まで効率良く温める、
温風+輻射熱のハイパワー暖房

ペレットストーブは、価格の高騰が少なく身近な資源を燃料として活用できる現代の暖房器具です。